
























Промышленные светильники Айсберг, Полюс, СлимЛайт, Сапфир, Технические характеристики










По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:










Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1		vs412-100-6k	Купольный светильник 100W-10000Lm	LED	100	>70	6000-6500	10000	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
2		ss042-100-6k-emc	Купольный светильник 100W-10500Lm	LED	100	>70	6000-6500	10500	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
3		vs413-150-6k	Купольный светильник 150W-15750Lm	LED	150	>70	6000-6500	15750	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
4		ss043-150-6k-emc	Купольный светильник 150W-16000Lm	LED	150	>70	6000-6500	16000	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
5		ss034-200-6k	Купольный светильник 200W-21000Lm	LED	200	>70	6000-6500	21000	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
6		ss044-200-6k-emc	Купольный светильник 200W-21000Lm	LED	200	>70	6000-6500	21000	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
7		vs411-50-6k	Купольный светильник 50W-5000Lm	LED	50	>70	6000-6500	5000	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
8		ss041-50-6k-emc	Купольный светильник 50W-5250Lm	LED	50	>70	6000-6500	5250	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
9		аах097-21-tr-5k	Светильник Айсберг 20W-2700Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	20	>80	5000-5500	2700	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	600*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
10		vs101-40-op-4k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500К Опал	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
11		vs101-40-op-5k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500К Опал	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
12		vs101-40-op-6k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500К Опал	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
13		vs101-40-tr-4k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500К Прозрачный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
14		vs1402-40-op-5k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)









№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
15		vs101-40-tr-5k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
16		vs1401-40-tr-5k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
17		vs101-40-tr-6k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500К Прозрачный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
18		vs102-58-op-4k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500К Опал	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
19		vs102-58-tr-4k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500К Прозрачный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20		vs102-58-op-5k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500К Опал	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
21		vs102-58-tr-6k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500К Прозрачный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
22		vs1412-58-op-5k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
23		vs102-58-tr-5k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
24		vs1411-58-tr-5k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
25		vs102-58-op-6k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500К Опал	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
26		vs103-76-op-5k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500К Опал	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
27		vs103-76-op-4k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500К Опал	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
28		vs103-76-tr-4k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500К Прозрачный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
29		vs103-76-op-6k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500К Опал	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
30		vs103-76-tr-6k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500К Прозрачный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
31		vs103-76-tr-5k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
32		аах091-42-op-5k	Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	38	>80	5000-5500	5100	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
33		аах091-42-тр-5к	Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	38	>80	5000-5500	5100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
34		аах092-60-ор-5к	Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	55	>80	5000-5500	7400	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
35		аах092-60-тр-5к	Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	55	>80	5000-5500	7400	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
36		аах093-80-ор-5к	Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
37		аах093-80-тр-5к	Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
38		аах081-20-тр-5к	Светильник Арктик (Айсберг-Слим) 20W-2100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	20	>80	5000-5500	2100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*68*78	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
39		аах085-38-ор-5к	Светильник Арктик (Айсберг-Слим) 38W-4000Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	38	>80	5000-5500	4000	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*68*78	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
40		аах084-38-тр-5к	Светильник Арктик (Айсберг-Слим) 38W-4000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	38	>80	5000-5500	4000	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*68*78	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
41		vs403-100-тр-5к	Светильник Полус 100W-13500Lm, 5000-5500К, IP65	LED	100	>80	5000-5500	13500	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
42		vs404-150-tr-5k	Светильник Полус 150W-20250Lm, 5000-5500K, IP65	LED	150	>80	5000-5500	20250	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
43		vs407-200-tr-5k	Светильник Полус 200W-27000Lm, 5000-5500K, IP65	LED	200	>80	5000-5500	27000	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
44		vs405-300-tr-5k	Светильник Полус 300W-40500Lm, 5000-5500K, IP65	LED	300	>80	5000-5500	40500	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
45		vs406-450-tr-5k	Светильник Полус 450W-60750Lm, 5000-5500K, IP65	LED	450	>80	5000-5500	60750	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
46		vs401-50-tr-5k	Светильник Полус 50W-6750Lm, 5000-5500K, IP65	LED	50	>80	5000-5500	6750	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
47		vs402-75-tr-5k	Светильник Полус 75W-10100Lm, 5000-5500K, IP65	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
48		vs403-100-tr-5k-turn	Светильник Полус с поворотным креплением 100W-13500Lm, 5000-5500K, IP65	LED	100	>80	5000-5500	13500	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
49		vs404-150-tr-5k-turn	Светильник Полус с поворотным креплением 150W-20250Lm, 5000-5500K, IP65	LED	150	>80	5000-5500	20250	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
50		vs401-50-tr-5k-turn	Светильник Полус с поворотным креплением 50W-6750Lm, 5000-5500K, IP65	LED	50	>80	5000-5500	6750	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
51		vs402-75-tr-5k-turn	Светильник Полюс с поворотным креплением 75W-10100Lm, 5000-5500K, IP65	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
52		vs403-100-tr-5k-gore	Светильник Полюс с тросовым креплением 100W-13500Lm, 5000-5500K, IP65	LED	100	>80	5000-5500	13500	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
53		vs404-150-tr-5k-gore	Светильник Полюс с тросовым креплением 150W-20250Lm, 5000-5500K, IP65	LED	150	>80	5000-5500	20250	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
54		vs401-50-tr-5k-gore	Светильник Полюс с тросовым креплением 50W-6750Lm, 5000-5500K, IP65	LED	50	>80	5000-5500	6750	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
55		vs402-75-tr-5k-gore	Светильник Полюс с тросовым креплением 75W-10100Lm, 5000-5500K, IP65	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
56		vs432-100-5k-12°	Светильник Сапфир 100W-13000Lm/12	LED	100	>80	5000-5500	13000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	510x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
57		vs532-100-5k-157x57°	Светильник Сапфир 100W-13000Lm/157	LED	100	>80	5000-5500	13000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	510x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
58		vs432-100-5k-120°	Светильник Сапфир 100W-13000Lm/Д	LED	100	>80	5000-5500	13000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	510x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
59		vs532-100-5k-120°	Светильник Сапфир 100W-13000Lm/Д	LED	100	>80	5000-5500	13000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	510x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
60		vs433-150-5k-12°	Светильник Сапфир 150W-19500Lm/12	LED	150	>80	5000-5500	19500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	810x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
61		vs433-150-5k-120°	Светильник Сапфир 150W-19500Lm/Д	LED	150	>80	5000-5500	19500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	810x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
62		vs434-200-5k-12°	Светильник Сапфир 200W-26000Lm/12	LED	200	>80	5000-5500	26000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1060x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
63		vs434-200-5k-120°	Светильник Сапфир 200W-26000Lm/Д	LED	200	>80	5000-5500	26000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1060x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
64		vs431-50-5k-12°	Светильник Сапфир 50W-6500Lm/12	LED	50	>80	5000-5500	6500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	360x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
65		vs531-50-5k-157x57°	Светильник Сапфир 50W-6500Lm/157	LED	50	>80	5000-5500	6500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	360x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
66		vs431-50-5k-120°	Светильник Сапфир 50W-6500Lm/Д	LED	50	>80	5000-5500	6500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	360x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
67		vs531-50-5k-120°	Светильник Сапфир 50W-6500Lm/Д	LED	50	>80	5000-5500	6500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	360x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

Артикул: аах091-38-tr-5k




Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный

- 1Артикул:аах091-38-tr-5k
- 2Корпус:Сталь, пластик
- 3Рассеиватель:Прозрачный
- 4Материал:Сталь, Пластик
- 5Мощность, W:38
- 6 Коэффициент пульсации, %: < 1
- 7 Напряжение питания, АС В: 176-264
- 8 Температурный диапазон, °С: -15/+50
- 9Угол излучения, °:120
- 10Световой поток, Lm:5100
- 11 Цветовая температура, К: 5000-5500
- 12Высота, м:до 4,5
- 13Тип монтажа:Накладной
- 14 Цвет корпуса светильника: Стандарт

15	Размер, мм:	1200*103*75
16	Вес, кг*:	1.3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x36, Аналог ЛПО 2x36
27	БАП:	без БАП
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: аах091-38-ор-5к

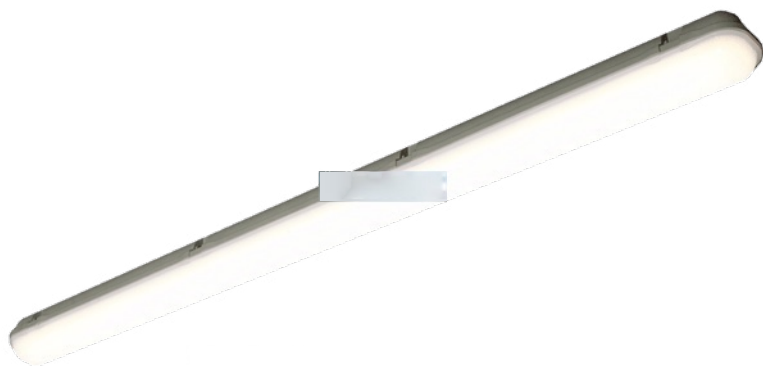


Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Опал

- 1Артикул:аах091-38-ор-5к
- 2Корпус:Сталь, пластик
- 3Рассеиватель:Опал
- 4Материал:Сталь, Пластик
- 5Мощность, W:38
- 6 Коэффициент пульсации, %: < 1
- 7 Напряжение питания, АС В: 176-264
- 8 Температурный диапазон, °С: -15/+50
- 9Угол излучения, °:120
- 10Световой поток, Lm:5100
- 11 Цветовая температура, К: 5000-5500
- 12Высота, м:до 4,5
- 13Тип монтажа:Накладной
- 14 Цвет корпуса светильника: Стандарт
- 15Размер, мм:1200*103*75

16	Вес, кг*:	1.3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x36, Аналог ЛПО 2x36
27	БАП:	без БАП
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: аах092-55-ор-5к

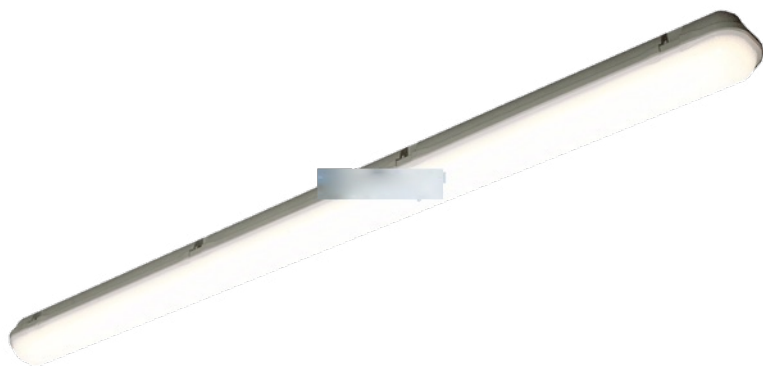

Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Опал

- 1Артикул:аах092-55-ор-5к
- 2Корпус:Сталь, пластик
- 3Рассеиватель:Опал
- 4Материал:Сталь, Пластик
- 5Мощность, W:55
- 6 Коэффициент пульсации, %: < 1
- 7 Напряжение питания, АС В: 176-264
- 8 Температурный диапазон, °С: -15/+50
- 9Угол излучения, °:120
- 10Световой поток, Lm:7400
- 11 Цветовая температура, К: 5000-5500
- 12Высота, м:от 4,5 до 8
- 13Тип монтажа:Накладной
- 14 Цвет корпуса светильника: Стандарт
- 15Размер, мм:1200*103*75

16	Вес, кг*:	1.3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x58, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	без БАП
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: vs321-40-op-4k-ip65

Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP65



- 1Артикул:**vs321-40-op-4k-ip65**
- 2Корпус:**Сталь 0,5 мм, пластик**
- 3Рассеиватель:**Опал**
- 4Материал:**Сталь, Пластик**
- 5Мощность, W:**40**
- 6 Коэффициент пульсации, %: **< 1**
- 7 Напряжение питания, AC В: **176-264**
- 8 Температурный диапазон, °C: **-10/+45**
- 9Угол излучения, °:**120**
- 10Световой поток, Lm:**5000**
- 11 Цветовая температура, K: **4000-4500**
- 12Высота, м:**до 4,5, от 4,5 до 8**
- 13Тип монтажа:**Подвесной, Накладной**
- 14 Цвет корпуса светильника: **Стандарт**
- 15Размер, мм:**1247*75*85**

16	Вес, кг*:	1,7
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0,9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛСО 2x36, Аналог ЛСО 1x80, Аналог ЛСП 2x36
27	БАП:	без БАП
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	ВСЕСВЕТОДИОДЫ
31	Код товара:	4001

Артикул: аах092-55-tr-5k



Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Прозрачный

- 1Артикул:аах092-55-tr-5k
- 2Корпус:Сталь, пластик
- 3Рассеиватель:Прозрачный
- 4Материал:Сталь, Пластик
- 5Мощность, W:55
- 6 Коэффициент пульсации, %: < 1
- 7 Напряжение питания, АС В: 176-264
- 8 Температурный диапазон, °С: -15/+50
- 9Угол излучения, °:120
- 10Световой поток, Lm:7400
- 11 Цветовая температура, К: 5000-5500
- 12Высота, м:от 4,5 до 8
- 13Тип монтажа:Накладной
- 14 Цвет корпуса светильника: Стандарт

15	Размер, мм:	1200*103*75
16	Вес, кг*:	1.3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x58, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	без БАП
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: аах093-75-tr-5k




Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный

- 1Артикул:аах093-75-tr-5k
- 2Корпус:Сталь, пластик
- 3Рассеиватель:Прозрачный
- 4Материал:Сталь, Пластик
- 5Мощность, W:**75**
- 6 Коэффициент пульсации, %: **< 1**
- 7 Напряжение питания, АС В: **176-264**
- 8 Температурный диапазон, °С: **-15/+50**
- 9Угол излучения, °:**120**
- 10Световой поток, Lm:**10100**
- 11 Цветовая температура, К: **5000-5500**
- 12Высота, м:**от 8 до 12**
- 13Тип монтажа:**Накладной**
- 14 Цвет корпуса светильника: **Стандарт**

15	Размер, мм:	1200*103*75
16	Вес, кг*:	1.3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x80, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	без БАП
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: аах093-75-ор-5к-нс3h

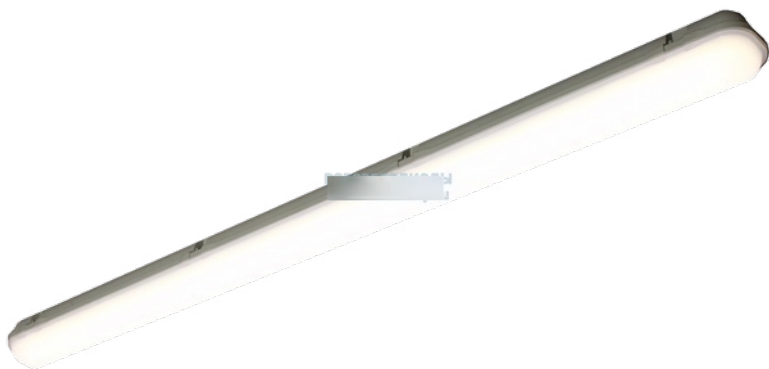

Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (аах.tech) на 3 часа

- 1Артикул:аах093-75-ор-5к-нс3h
- 2Корпус:Сталь, пластик
- 3Рассеиватель:Опал
- 4Материал:Сталь, Пластик
- 5Мощность, W:75
- 6 Коэффициент пульсации, %: < 1
- 7 Напряжение питания, АС В: 176-264
- 8 Температурный диапазон, °С: -15/+50
- 9Угол излучения, °:120
- 10Световой поток, Lm:10100
- 11 Цветовая температура, К: 5000-5500
- 12Высота, м:от 8 до 12
- 13Тип монтажа:Накладной
- 14 Цвет корпуса светильника: Стандарт

15	Размер, мм:	1200*103*75
16	Вес, кг*:	1,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x80, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	на 3 часа aax.tech
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: aax093-75-tr-5k-nc3h



Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа

1Артикул:**aax093-75-tr-5k-nc3h**

2Корпус:**Сталь, пластик**

3Рассеиватель:**Прозрачный**

4Материал:**Сталь, Пластик**

5Мощность, W:**75**

6 Коэффициент
пульсации, %: **< 1**

7 Напряжение питания,
АС В: **176-264**

8 Температурный
диапазон, °С: **-15/+50**

9Угол излучения, °:**120**

10Световой поток, Lm:**10100**

11Цветовая температура, K:**5000-5500**


12Высота, м:**от 8 до 12**

13Тип монтажа:**Накладной**

14 Цвет корпуса
светильника: **Стандарт**

15	Размер, мм:	1200*103*75
16	Вес, кг*:	1,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x80, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	на 3 часа aax.tech
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: аах093-75-ор-5к-nc1h

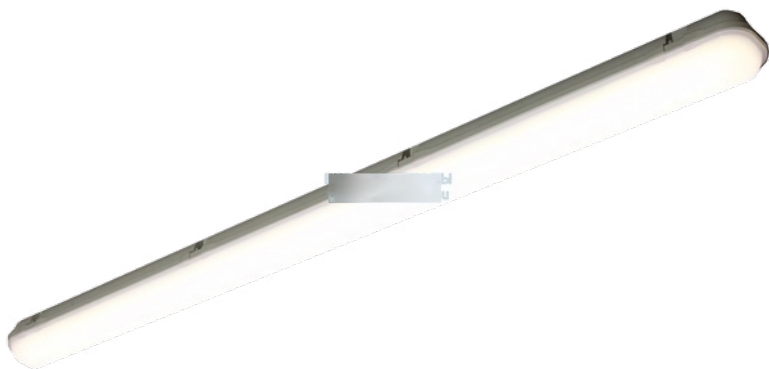

Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (аах.tech) на 1 час

- 1Артикул:аах093-75-ор-5к-nc1h
- 2Корпус:Сталь, пластик
- 3Рассеиватель:Опал
- 4Материал:Сталь, Пластик
- 5Мощность, W:**75**
- 6 Коэффициент пульсации, %: **< 1**
- 7 Напряжение питания, АС В: **176-264**
- 8 Температурный диапазон, °С: **-15/+50**
- 9Угол излучения, °:**120**
- 10Световой поток, Lm:**10100**
- 11 Цветовая температура, К: **5000-5500**
- 12Высота, м:**от 8 до 12**
- 13Тип монтажа:**Накладной**
- 14 Цвет корпуса светильника: **Стандарт**

15	Размер, мм:	1200*103*75
16	Вес, кг*:	1,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x80, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	на 1 час aax.tech
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: aax093-75-tr-5k-nc1h



Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час

1Артикул:**aax093-75-tr-5k-nc1h**

2Корпус:**Сталь, пластик**

3Рассеиватель:**Прозрачный**

4Материал:**Сталь, Пластик**

5Мощность, W:**75**

6 Коэффициент
пульсации, %: **< 1**

7 Напряжение питания,
АС В: **176-264**

8 Температурный
диапазон, °С: **-15/+50**

9Угол излучения, °:**120**

10Световой поток, Lm:**10100**

11Цветовая температура, K:**5000-5500**

12Высота, м:**от 8 до 12**


13Тип монтажа:**Накладной**

14 Цвет корпуса
светильника: **Стандарт**

15Размер, мм:**1200*103*75**

16	Вес, кг*:	1,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x80, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	на 1 час aax.tech
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: аах093-75-ор-5к-Ли3h

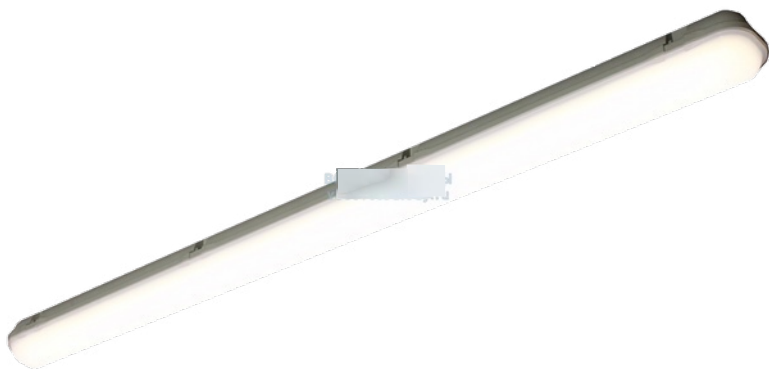

Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа

- 1Артикул:аах093-75-ор-5к-Ли3h
- 2Корпус:Сталь, пластик
- 3Рассеиватель:Опал
- 4Материал:Сталь, Пластик
- 5Мощность, W:75
- 6 Коэффициент пульсации, %: < 1
- 7 Напряжение питания, АС В: 176-264
- 8 Температурный диапазон, °С: -15/+50
- 9Угол излучения, °:120
- 10Световой поток, Lm:10100
- 11 Цветовая температура, К: 5000-5500
- 12Высота, м:от 8 до 12
- 13Тип монтажа:Накладной
- 14 Цвет корпуса светильника: Стандарт

15	Размер, мм:	1200*103*75
16	Вес, кг*:	1,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x80, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	на 3 часа vsesv
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: аах093-75-tr-5k-Li3h



Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа

- 1Артикул:аах093-75-tr-5k-Li3h
- 2Корпус:Сталь, пластик
- 3Рассеиватель:Прозрачный
- 4Материал:Сталь, Пластик
- 5Мощность, W:**75**
- 6 Коэффициент пульсации, %: **< 1**
- 7 Напряжение питания, АС В: **176-264**
- 8 Температурный диапазон, °С: **-15/+50**
- 9Угол излучения, °:**120**
- 10Световой поток, Lm:**10100**
- 11 Цветовая температура, К: **5000-5500**
- 12Высота, м:**от 8 до 12**
- 13Тип монтажа:**Накладной**
- 14 Цвет корпуса светильника: **Стандарт**

15	Размер, мм:	1200*103*75
16	Вес, кг*:	1,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x80, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	на 3 часа vsesv
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: аах093-75-ор-5к-Лі1h



Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 1 час

- 1Артикул:аах093-75-ор-5к-Лі1h
- 2Корпус:Сталь, пластик
- 3Рассеиватель:Опал
- 4Материал:Сталь, Пластик
- 5Мощность, W:75
- 6 Коэффициент пульсации, %: < 1
- 7 Напряжение питания, АС В: 176-264
- 8 Температурный диапазон, °С: -15/+50
- 9Угол излучения, °:120
- 10Световой поток, Lm:10100
- 11 Цветовая температура, К: 5000-5500
- 12Высота, м:от 8 до 12
- 13Тип монтажа:Накладной
- 14 Цвет корпуса светильника: Стандарт

15	Размер, мм:	1200*103*75
16	Вес, кг*:	1,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x80, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	на 1 час vsesv
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: аах093-75-tr-5k-LiIh




Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час

- 1Артикул:аах093-75-tr-5k-LiIh
- 2Корпус:Сталь, пластик
- 3Рассеиватель:Прозрачный
- 4Материал:Сталь, Пластик
- 5Мощность, W:**75**
- 6 Коэффициент пульсации, %: **< 1**
- 7 Напряжение питания, АС В: **176-264**
- 8 Температурный диапазон, °С: **-15/+50**
- 9Угол излучения, °:**120**
- 10Световой поток, Lm:**10100**
- 11 Цветовая температура, К: **5000-5500**
- 12Высота, м:**от 8 до 12**
- 13Тип монтажа:**Накладной**
- 14 Цвет корпуса светильника: **Стандарт**

15	Размер, мм:	1200*103*75
16	Вес, кг*:	1,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x80, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	на 1 час vsesv
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: аах092-55-ор-5к-нс3h

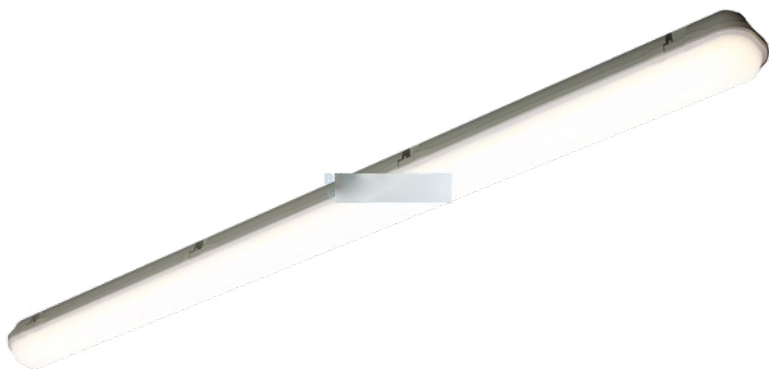

Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (аах.tech) на 3 часа

- 1Артикул:аах092-55-ор-5к-нс3h
- 2Корпус:Сталь, пластик
- 3Рассеиватель:Прозрачный
- 4Материал:Сталь, Пластик
- 5Мощность, W:55
- 6 Коэффициент пульсации, %: < 1
- 7 Напряжение питания, АС В: 176-264
- 8 Температурный диапазон, °С: -15/+50
- 9Угол излучения, °:120
- 10Световой поток, Lm:7400
- 11 Цветовая температура, К: 5000-5500
- 12Высота, м:от 4,5 до 8
- 13Тип монтажа:Накладной
- 14 Цвет корпуса светильника: Стандарт

15	Размер, мм:	1200*103*75
16	Вес, кг*:	1,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x58, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	на 3 часа aax.tech
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: aax092-55-tr-5k-nc3h



Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа

1Артикул:**aax092-55-tr-5k-nc3h**

2Корпус:**Сталь, пластик**

3Рассеиватель:**Прозрачный**

4Материал:**Сталь, Пластик**

5Мощность, W:**55**

6 Коэффициент
пульсации, %: **< 1**

7 Напряжение питания,
АС В: **176-264**

8 Температурный
диапазон, °С: **-15/+50**

9Угол излучения, °:**120**

10Световой поток, Lm:**7400**

11Цветовая температура, K:**5000-5500**


12Высота, м:**от 4,5 до 8**

13Тип монтажа:**Накладной**

14 Цвет корпуса
светильника: **Стандарт**

15	Размер, мм:	1200*103*75
16	Вес, кг*:	1,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x58, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	на 3 часа aax.tech
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: аах092-55-ор-5к-nc1h

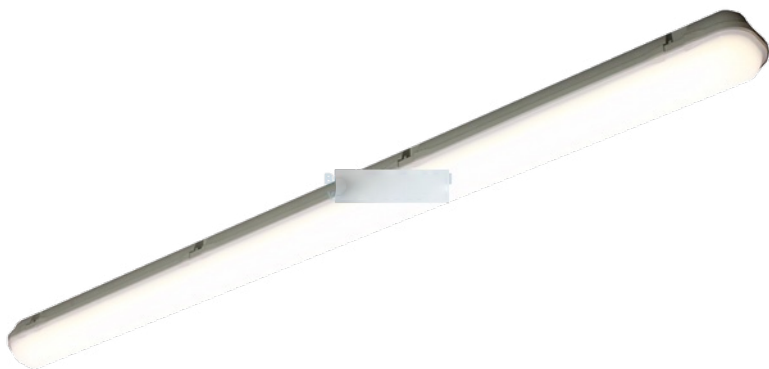

Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (аах.tech) на 1 час

- 1Артикул:аах092-55-ор-5к-nc1h
- 2Корпус:Сталь, пластик
- 3Рассеиватель:Опал
- 4Материал:Сталь, Пластик
- 5Мощность, W:55
- 6 Коэффициент пульсации, %: < 1
- 7 Напряжение питания, АС В: 176-264
- 8 Температурный диапазон, °С: -15/+50
- 9Угол излучения, °:120
- 10Световой поток, Lm:7400
- 11 Цветовая температура, К: 5000-5500
- 12Высота, м:от 4,5 до 8
- 13Тип монтажа:Накладной
- 14 Цвет корпуса светильника: Стандарт

15	Размер, мм:	1200*103*75
16	Вес, кг*:	1,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x58, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	на 1 час aax.tech
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: aax092-55-tr-5k-nc1h



Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час

1Артикул:**aax092-55-tr-5k-nc1h**

2Корпус:**Сталь, пластик**

3Рассеиватель:**Прозрачный**

4Материал:**Сталь, Пластик**

5Мощность, W:**55**

6 Коэффициент
пульсации, %: **< 1**

7 Напряжение питания,
АС В: **176-264**

8 Температурный
диапазон, °С: **-15/+50**

9Угол излучения, °:**120**

10Световой поток, Lm:**7400**

11Цветовая температура, K:**5000-5500**

12Высота, м:**от 4,5 до 8**


13Тип монтажа:**Накладной**

14 Цвет корпуса
светильника: **Стандарт**

15Размер, мм:**1200*103*75**

16	Вес, кг*:	1,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x58, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	на 1 час aax.tech
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: аах092-55-ор-5к-Ли3h

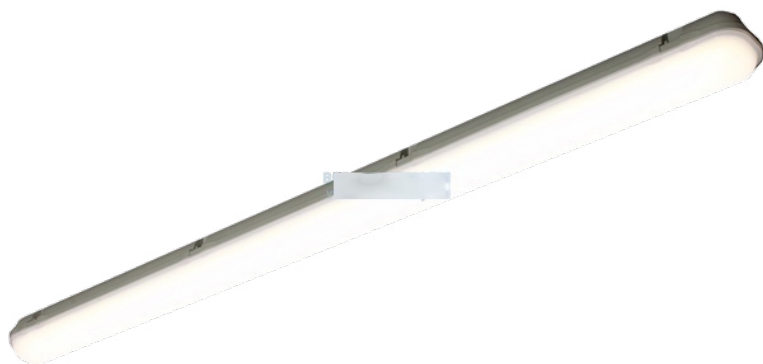

Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа

1Артикул:аах092-55-ор-5к-Ли3h

2Корпус:Сталь, пластик

3Рассеиватель:Опал

4Материал:Сталь, Пластик

5Мощность, W:55

6 Коэффициент
пульсации, %: < 1

7 Напряжение питания,
АС В: 176-264

8 Температурный
диапазон, °С: -15/+50

9Угол излучения, °:120

10Световой поток, Lm:7400

11Цветовая температура, K:5000-5500

12Высота, м:от 4,5 до 8

13Тип монтажа:Накладной

14 Цвет корпуса
светильника: Стандарт

15Размер, мм:1200*103*75

16	Вес, кг*:	1,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x58, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	на 3 часа vsesv
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: aax092-55-tr-5k-Li3h



Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа

1Артикул:**aax092-55-tr-5k-Li3h**

2Корпус:**Сталь, пластик**

3Рассеиватель:**Прозрачный**

4Материал:**Сталь, Пластик**

5Мощность, W:**55**

6 Коэффициент
пульсации, %: **< 1**

7 Напряжение питания,
АС В: **176-264**

8 Температурный
диапазон, °С: **-15/+50**

9Угол излучения, °:**120**

10Световой поток, Lm:**7400**

11Цветовая температура, K:**5000-5500**

12Высота, м:**от 4,5 до 8**

13Тип монтажа:**Накладной**

14 Цвет корпуса
светильника: **Стандарт**

15Размер, мм:**1200*103*75**

16	Вес, кг*:	1,3
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0.9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛПП 2x58, Аналог ЛПО 4x36
27	БАП:	на 3 часа vsesv
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	AAH.TECH

Артикул: vs321-40-op-5k-ip65

Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP65



1Артикул:**vs321-40-op-5k-ip65**

2Корпус:**Сталь 0,5 мм, пластик**

3Рассеиватель:**Опал**

4Материал:**Сталь, Пластик**

5Мощность, W:**40**

6 Коэффициент пульсации, %: **< 1**

7 Напряжение питания, AC В: **176-264**

8 Температурный диапазон, °C: **-10/+45**

9Угол излучения, °:**120**

10Световой поток, Lm:**5000**

11 Цветовая температура, K: **5000-5500**

12Высота, м:**до 4,5, от 4,5 до 8**

13Тип монтажа:**Подвесной, Накладной**

14 Цвет корпуса светильника: **Стандарт**

15Размер, мм:**1247*75*85**

16	Вес, кг*:	1,7
17	Срок службы, ч:	100000
18	Гарантия:	до 8 лет
19	Класс защиты от поражения эл. током:	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20	IP (Степень защиты):	IP 65
21	КСС (Кривая силы света):	Д
22	Индекс цветопередачи, Ra:	>80
23	PF (Коэффициент мощности):	0,9
24	Частота питающей сети, Гц:	50(+/-5%)
25	Вид климатического исполнения:	УХЛ 2
26	Аналог по типу светильника:	Аналог ЛСО 2x36, Аналог ЛСО 1x80, Аналог ЛСП 2x36
27	БАП:	без БАП
28	EMC:	нет
29	Светодиоды:	OSRAM
30	Бренд:	ВСЕСВЕТОДИОДЫ
31	Код товара:	4001

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93